




Armoire réfrigérée de 1400 litres, disponible avec 2 portes opposées en acier inoxydable

Adapté au stockage

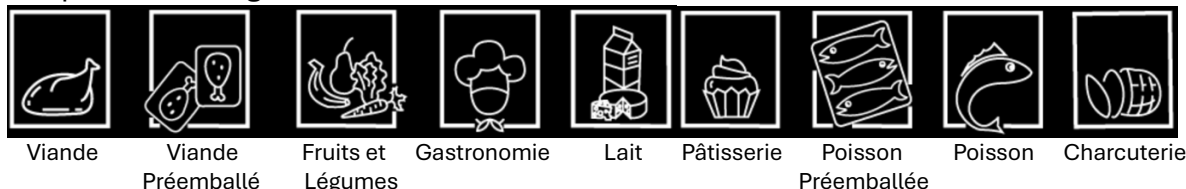

Viande Viande Préemballé Fruits et Légumes Gastronomie Lait Pâtisserie Poisson Préemballée Poisson Charcuterie

FLEXIBILITÉ MAXIMALE : PARFAIT POUR LA GASTRONOMIE ET LA RESTAURATION

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Intérieur et extérieur en acier inoxydable. Base extérieure, dessus et arrière en acier galvanisé
- Angles intérieurs arrondis
- Polyuréthane injecté à haute pression, sans utilisation de CFC dangereux
- Épaisseur de l'isolation : 60 mm
- Portes à fermeture automatique avec joint magnétique. Épaisseur : 60 mm. Réversible avec kit (Code KITREVPORPK sur demande)
- Panneau de contrôle électronique frontal avec 1 thermistance NTC pour les modèles TN (température normale) et 2 thermistances NTC pour les modèles BT (basse température)
- Groupe frigorifique monobloc amovible et tropicalisé de série (température ambiante de +30° et humidité relative de 60%) utilisant le gaz R452A
- Arrêt du ventilateur de série
- Dégivrage automatique et évaporation des condensats
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (110-190 H mm)
- Prêt à l'emploi

CONFIGURATION STANDARD

- 6 kits de crochets
- 6 grilles plastifiées GN 2/1
- Arrêt du ventilateur
- Résistance du bord de la porte uniquement pour le modèle BT (Basse température)
- Le type d'emballage comprend un support en bois antichoc et des protections en plastique pour les pieds, faciles à enlever

TPOLOGIE DE LA RÉFRIGÉRATION

Ventilé (V)

TAILLES DISPONIBLES

LENGHT **1420** mm
DEPTH **800** mm
HEIGHT. **2030 min - 2105 max** mm

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

0°C	+10°C	TN TEMPERARURA NORMALE NORMAL TEMPERATURE
-18°C	-22°C	BT BASSA TEMPERATURA LOW TEMPERATURE

Données d'essai : température + 30°C / humidité relative 60%*