



MINIMA 600 - BAIN MARIE

EBM46



1 CUVE GN 1/2+1/3, ÉL. TOP





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Dimensions exterieure - LxPxH (cm)	40x60x27
Capacité de la cuve (lt-GN)	1/2+1/3
Puissance totale (kW)	1,53

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

Éléments électriques (kW)	1,53
Energie (N)	230V 1N 50/60Hz
Poids (kg)	23
Volume (m3)	0,004166666666666667

Vidange en façade avec robinet sphérique. Cuve en acier inoxydable. Capacité cuve gastronorme h 150mm, 1/2+1/3 pour EBM/GBM46, 1/1+1/4+1/4 pour EBM/GBM66 Chauffage Gaz: Brûleur en acier inoxydable avec flamme auto-stabilisée. Réglage thermostatique de la température avec sécurité par thermocouple. Allumage automatique avec veilleuse et piezzo-électrique. Chauffage Electrique: Résistance en acier inoxydable. Réglage thermostatique de la température avec voyant de contrôle du fonctionnement et de la température.

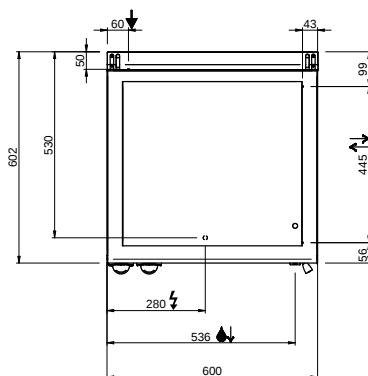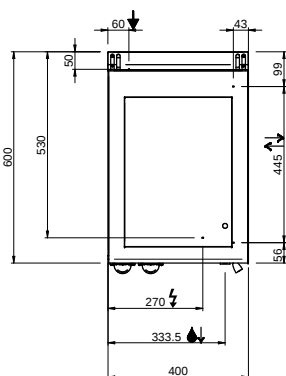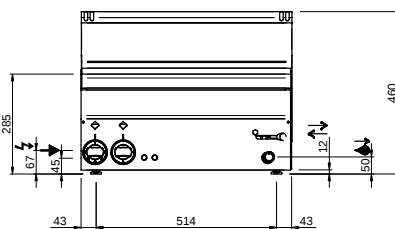

LEGENDA SIMBOLI / LEGEND



INGRESSO GAS / GAS INLET
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



ALIMENTAZIONE ELETTRICA /
POWER SUPPLY



INGRESSO ACQUA /
WATER INLET Ø M 1/2"



SCARICO ACQUA / OLII
WATER / OILS DRAIN



ATTACCO EQUIPOTENZIALE /
EQUIPOTENTIAL



REGOLAZIONE PIEDINI /
FEET ADJUSTMENT (h 0/+50)
/ TOP VERSION (h 0/+5)