



USS 374 DTKL
Teknik Özellikler
Technical Specifications

Arge Müdürlüğü



Hazırlayan
Urün Grup Sorumlusu
İHSAN UĞUZ

Kontrol eden
Ar-Ge Müdürü

Yürürlüğe koyan
Teknik Koordinatör

Teknik özellik sayfa no / technical spec. page no :1/9 - İ.U.

Revizyon no / Revision no:
Revizyon tarihi / Revision date:

0
27/02/2008

UĞUR SOĞUTMA, uygun tipte olmak şartıyla değişik üreticilerin kompresörlerini kullanma hakkına sahiptir.
UGUR COOLING, is free in selection of the compressor with compatible type from different manufactures.



USS 374 DTKL

Teknik bilgi sayfası

Technical data sheet

Arge Müdürlüğü

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER / CHARACTERISTICS

İklim sınıfı	Climate class	:	4
Çalışma sıcaklığı	Temperature range (°C)	:	+1/+10
Enerji tüketimi	Energy const (kWh/24h)	:	3,8 (30°C /%55Rh)
Güç	Power (W)	:	325
Voltaj/frekans	Voltage/freq. (V / Hz.)	:	230/50
Akım Tüketimi	Current Consumption A	:	2,7
Çalışma yüzdesi	Relative running time (%)	:	43

AKSESUARLAR VE KONTROL LAMBALARI / ACCESSORIES AND CONTROL LAMPS

Ayarlanabilir termostat	Adjustable thermostat	:	+Evet/Yes
Enerji lambası	Mains supply lamp	:	+Evet/Yes
Elektrik prizi	Female Elect. Plug	:	+Kablo H05 V V - F 3x1 mm ² with EU plug
İç aydınlatma lambası	Internal light	:	+15W, Fluorescent L= 438mm
Kanopi aydınlatması	Canopy light	:	+15W, Fluorescent L= 438mm
Kapı kilidi	Door Lock	:	At door frame top, centre
Raf	Shelf	:	5 ADET / 5 pcs
Ayarlı ayak	Adjustable height	:	+ 2 adet önde / pcs front
Tekerlek	Wheel	:	+ 2 x OD 35mm tekerlek arka /rollers back.
Kapı	Door	:	Tempered Glass / Temperli Cam

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dış boyutlar	External dims. (WxDxH)	:	595x640x1980 mm
İç boyutlar	Internal dims. (WxDxH)	:	505x462x1555mm
Ambalaj boyutları (straforlu)	Pack. dims. (WxDxH)	:	665x685x2150 mm
Ambalaj boyutları (straforsuz)	Pack. dims. (WxDxH)	:	610x660x2060 mm
Brüt hacim	Gross volume (lt)	:	372
Net hacim	Net volume (lt)	:	345
Brüt ağırlık	Gross weight (kg)	:	90
Net ağırlık	Net weight (kg)	:	80.4
Dış gövde	Outer body	:	0,5 mm DKP / sheet steel
Dış gövde boyası	Outer body paint	:	Toz boya / powder paint
İç gövde	Inner liner	:	HIPS thermoformed (white)
Yalıtım maddesi	Insulation material	:	Sert P.U. / Rigid P.U
Yalıtım mad. yoğunluğu	Insulation density	:	32-36kg/m ³
Kompresör	Compressor	:	Embraco/ Donper/Acc/Tecumseh/SECOP/Cubigel
Kompresör fanı	Comp. ventilator	:	Tangential 180mm
Evaporatör	Evaporator	:	Rolbond
Evaporatör fanı	Evap. ventilator	:	Tangential 180mm
Kondenser	Condenser	:	Tel Kondenser / Wire on Tube Condenser
Termostat	Thermostat	:	Ranco, Danfoss
Kurutucu-filtre	Dryer-filter	:	20 gr.
Soğutucu akışkan	Refrigerant	:	R134a
Soğ. akışkan miktarı	Refrigerant charge (gr)	:	80 gram

Hazırlayan

Ürün Grup Sorumlusu
İHSAN UĞUZ

Kontrol eden

Ar-Ge Müdürü

Yürürlüğe koyan

Teknik Koordinatör

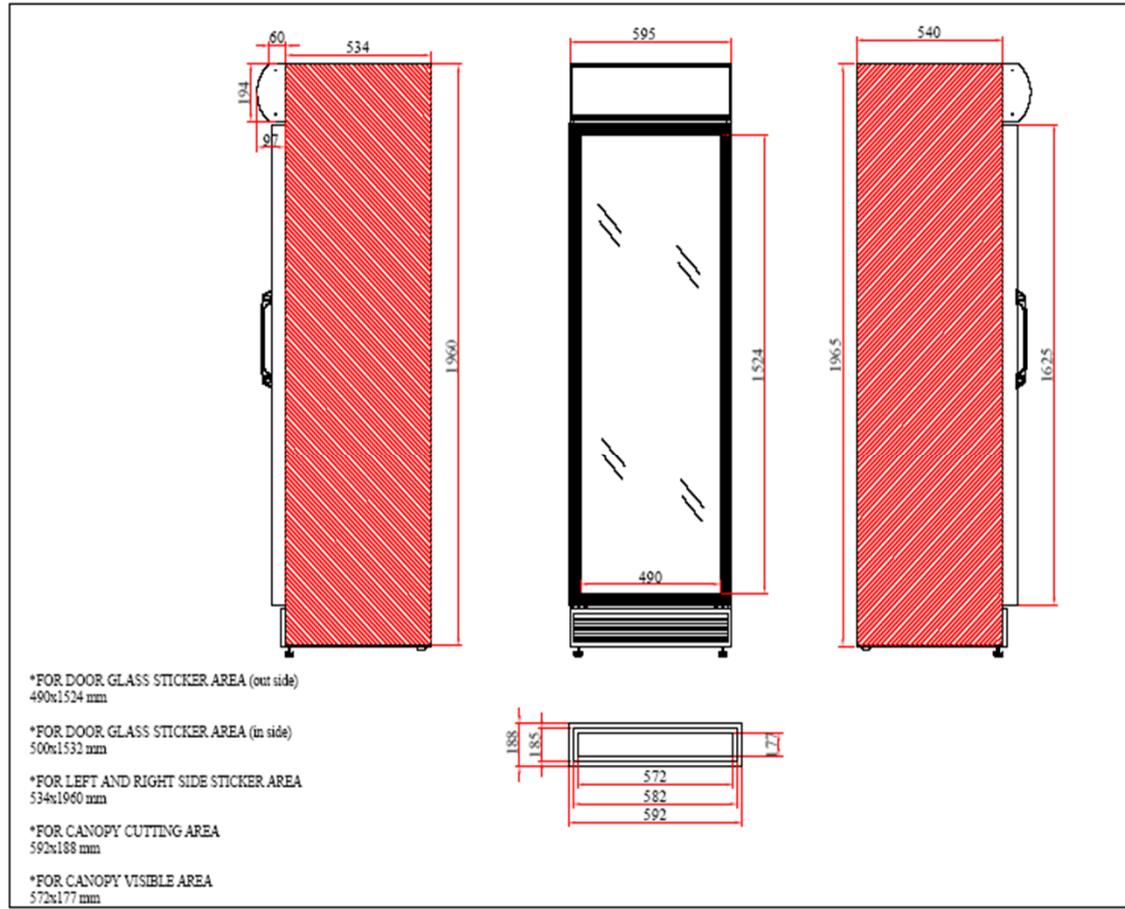
Teknik özellik sayfa no / technical spec. page no :3/9 - İ.U.

Revizyon no / Revision no: 0

Revizyon tarihi / Revision date: 27/02/2008

UĞUR SOĞUTMA, uygun tipte olmak şartıyla değişik üreticilerin kompresörlerini kullanma hakkına sahiptir.

UGUR COOLING, is free in selection of the compressor with compatible type from different manufactures.

**Hazırlayan**Urün Grup Sorumlusu
İHSAN UĞUZ**Kontrol eden**

Ar-Ge Müdürü

Yürürlüğe koyan

Teknik Koordinatör