


MKF 664 G S



Four à gaz combiné convection vapeur
6 plaques 600 x 400 mm
avec panneau électromécanique

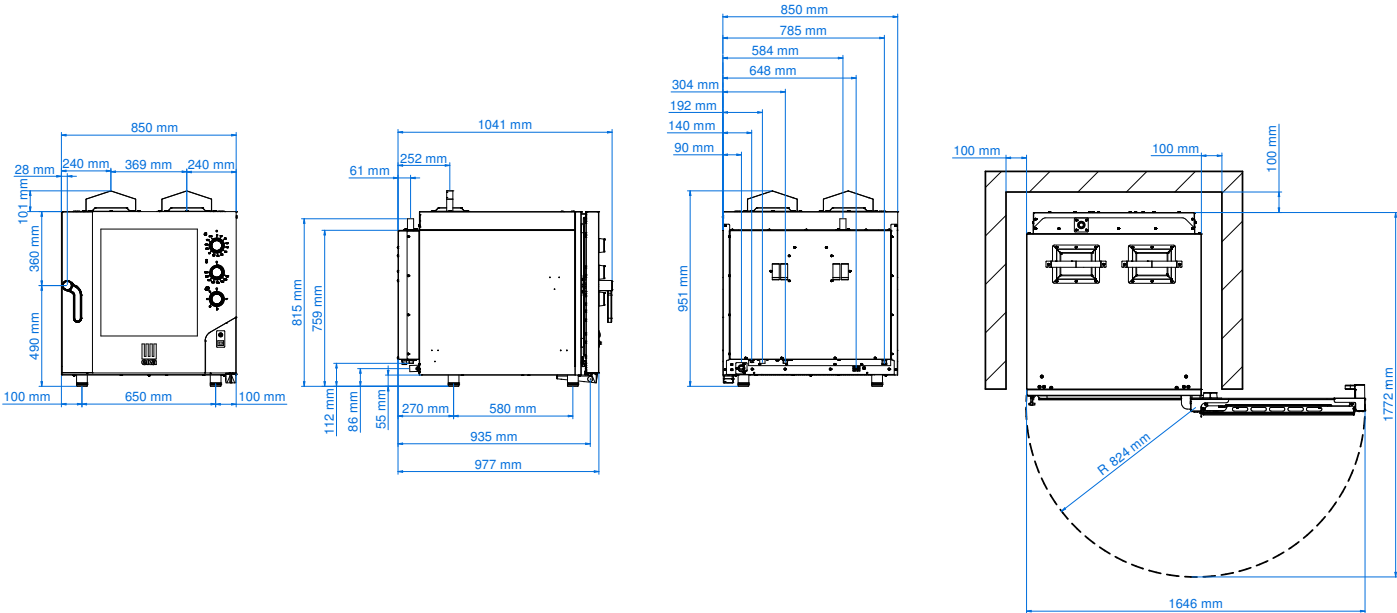

Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions Four (LxPxH mm)	850 x 1041 x 951
Poids (kg)	123
Distance entre guides (mm)	80

Caractéristiques électriques

Débit thermique (kW)	13,5
Fréquence (Hz)	50 (60 sur demande)
Voltage (V)	AC 220/230
N° moteurs	2 Bidirectionnel
Générateur de vapeur (kW)	/
Protection eau	IPX3

Caractéristiques fonctionnelles

Alimentation	Multigaz (méthane test)
Capacité	N° 6 plaques/grilles 600 x 400 mm
Cuisson	Ventilée
Vapeur	Directe avec réglage à l'aide d'un sélecteur à bouton (5 steps)
Chambre de cuisson	Acier AISI 304
Température	100 - 260 °C
Contrôle température	Thermostat
Panneau de commande	Électromécanique - latéral droite
N° Programmes	/
Phases programmables	/
Température pré-configurée	/
Préchauffage	/
Porte	Ouverture latérale avec charnières à droite Ventilée Vitre de contrôle
Pieds	Réglable

Accessoires

Kit de superposition fours	MKST 664
Table	MKTS 64
Levureur	MKL 1064 S
Autres accessoires	Disponible dans la section dédiée

Équipements de série

Emballage carton+pallet (LxPxH mm)	908 x 1088 x 1016 mm
Glissières	1 droite + 1 gauche
Câble	Monophasé [3G 1,5]-L=1600 mm
Prédisposition au lavage manuel	
Bac de récupération des condensats avec vidange sur la porte	
Charnière avec serrure de porte pour ouvertures réglées à 60°, 90°, 120°, 180°	
Buse GPL	

Plus

Sur demande lors de la commande	Porte ouvrante côté gauche
Charnières de porte réglables	
Règlement 2016/426 / UE	