


MKF 616 S



Four électrique combiné convection vapeur 6 plaques 1/1 GN ou 600 x 400 mm avec panneau electromecanique

MKF 616 S, le four à convection MILLENNIAL SMART pour 6 bacs 1/1 GN ou 600 x 400 mm, panneau électromécanique et possibilité de chevauchement avec l'étuve MKL 1064 S.
La qualité enfermée dans un four simple et performant avec indice de protection IPX4 et un bloc porte à 60 °, 90 °, 120 ° et 180 ° d'ouverture.

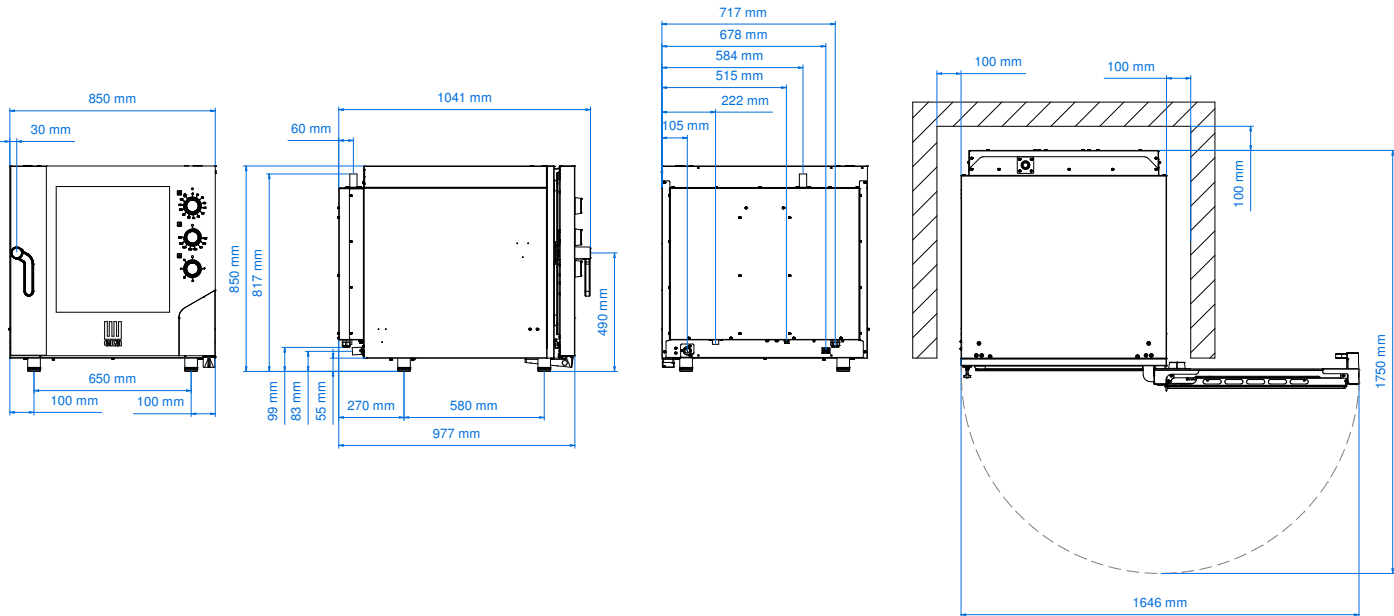

Plus

Sur demande lors de la commande	(V): AC 220/230 3 PH
	Porte ouvrante côté gauche
Charnières de porte réglables	

Équipements de série

Emballage carton+pallet (LxPxH mm)	910 x 1090 x 1015 mm
Glissières	1 droit + 1 gauche
Câble	Triphasé + neutre [5G 2,5]-L=1600 mm
Prédisposition au lavage manuel	
Bac de récupération des condensats avec vidange sur la porte	
Charnière avec serrure de porte pour ouvertures réglées à 60°, 90°, 120°, 180°	

Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions Four (LxPxH mm)	850 x 1041 x 850
Poids (kg)	108,2
Distance entre guides (mm)	80

Accessoires

Hotte d'aspiration à condensation	MKKC 610 S
Kit de superposition fours	MKS 64 MKST 664
Table	MKTS 64 MKT 64 D
Levureur	MKL 1064 S
Autres accessoires	Disponible dans la section dédiée

Caractéristiques électriques

Puissance électrique (kW)	10,4
Fréquence (Hz)	50 (60 sur demande)
Voltage (V)	AC 380/400 3N
N° moteurs	2 Bidirectionnel
Générateur de vapeur (kW)	/
Protection eau	IPX4

Caractéristiques fonctionnelles

Alimentation	Électrique
Capacité	N° 6 plaques/grilles 1/1 GN ou 600 x 400 mm
Cuisson	Ventilée
Vapeur	Directe avec réglage à l'aide d'un sélecteur à bouton (5 steps)
Chambre de cuisson	Acier AISI 304
Température	100 - 270 °C
Contrôle température	Thermostat
Panneau de commande	Électromécanique-latéral gauche
N° Programmes	/
Phases programmables	/
Température pré-configurée	/
Préchauffage	/
Porte	Ouverture latérale avec charnières à droite Ventilée Vitre de contrôle
Empilable	Oui
Pieds	Réglable