



MINIMA 600 - FOURNEAUX GAZ G2S6



2 FEUX VIFS TOP







SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Dimensions exterieure - LxPxH (cm)	40x60x27
Puissance totale (kW)	5,85

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

Nr. bruleurs 3,15 kW	1
Nr. bruleurs 2.7 kW	1
Poids (kg)	22
Volume (m3)	0,2

Gamme composée de 3 modèles top gaz avec 2, 4 ou 6 brûleurs. Structure et plan de travail en acier inoxydable. Boutons ergonomiques résistant à la chaleur. Le profil des panneaux de côté permet d'aligner et de joindre les appareils entre eux faisant qu'une seule pièce. Cheminée en acier inoxydable. Brûleurs de 2,7 kW et 3,1 kW. Robinet gaz avec sécurité par thermocouple permettant l'arrêt automatique de l'alimentation gaz.

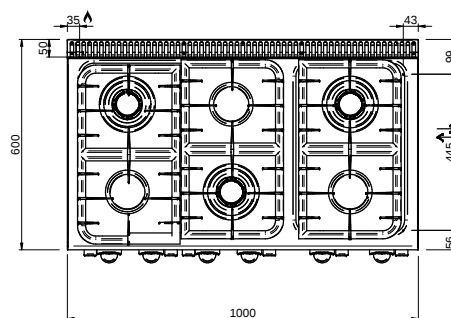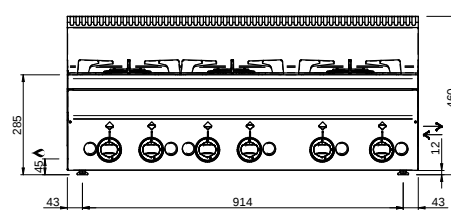

LEGENDA SIMBOLI / LEGEND



INGRESSO GAS / GAS INLET
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



ALIMENTAZIONE ELETTRICA /
POWER SUPPLY



INGRESSO ACQUA /
WATER INLET Ø M 1/2"



SCARICO ACQUA / OLII
WATER / OILS DRAIN



ATTACCO EQUIPOTENZIALE /
EQUIPOTENTIAL



REGOLAZIONE PIEDINI /
FEET ADJUSTMENT (h 0/+50)
/ TOP VERSION (h 0/+5)