



MINIMA 600 - PLAQUES GRILLADE

GFT46L



PLAQUE LISSE GAZ TOP







SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Dimensions exterieure - LxPxH (cm)	40x60x27
Plaque chromée	☐
Plaque rainurée	☐
Plaque lisse	☒
Puissance totale (kW)	5,1

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

Dimensions du plan - LxPxH (cm)	40x51x1,2
Puissance bruleurs (kW)	5,1
Poids (kg)	43
Volume (m3)	0,2

Gamme composée de 10 modèles électriques et 10 modèles gaz. Plan de cuisson de grande épaisseur en acier spécial de haute conductivité thermique. Acier inoxydable AISI 304, Plaque soudée totalement étanche avec zone frontale récupérateur de graisse. Tiroir de récupération des graisses amovible. Chauffage Gaz: Brûleur en acier inoxydable avec flamme auto-stabilisée, réglage de la température thermostatée. Diffusion uniforme de la chaleur. Allumage automatique avec veilleuse et piezzo-électrique. Robinet thermostatique gaz avec sécurité par thermocouple. Chauffage Electrique: Résistance en acier inoxydable incoloy. Réglage de la temperature thermostatée. Diffusion uniforme de la chaleur.

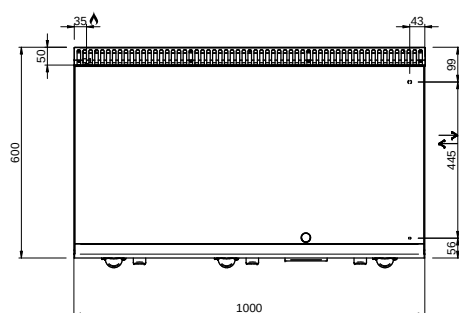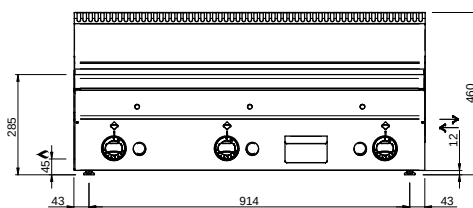

LEGENDA SIMBOLI / LEGEND



INGRESSO GAS / GAS INLET
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



ALIMENTAZIONE ELETTRICA /
POWER SUPPLY



INGRESSO ACQUA /
WATER INLET Ø M 1/2"



SCARICO ACQUA / OLII
WATER / OILS DRAIN



ATTACCO EQUIPOTENZIALE /
EQUIPOTENTIAL



REGOLAZIONE PIEDINI /
FEET ADJUSTMENT (h 0/+50)
/ TOP VERSION (h 0/+5)